
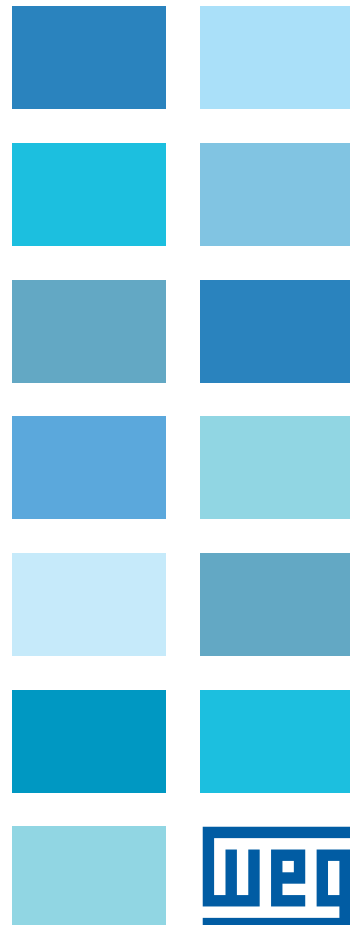
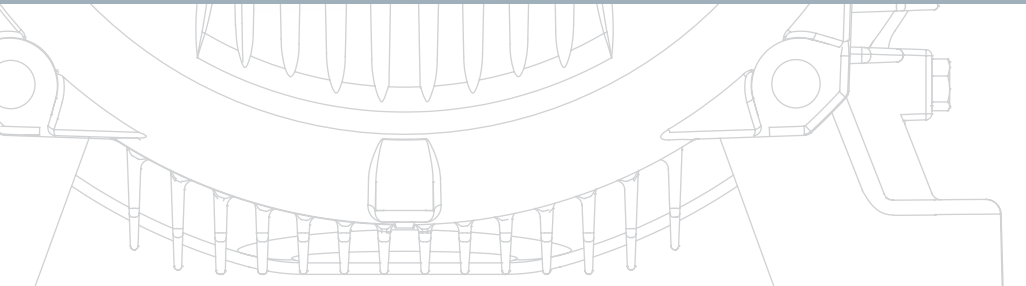
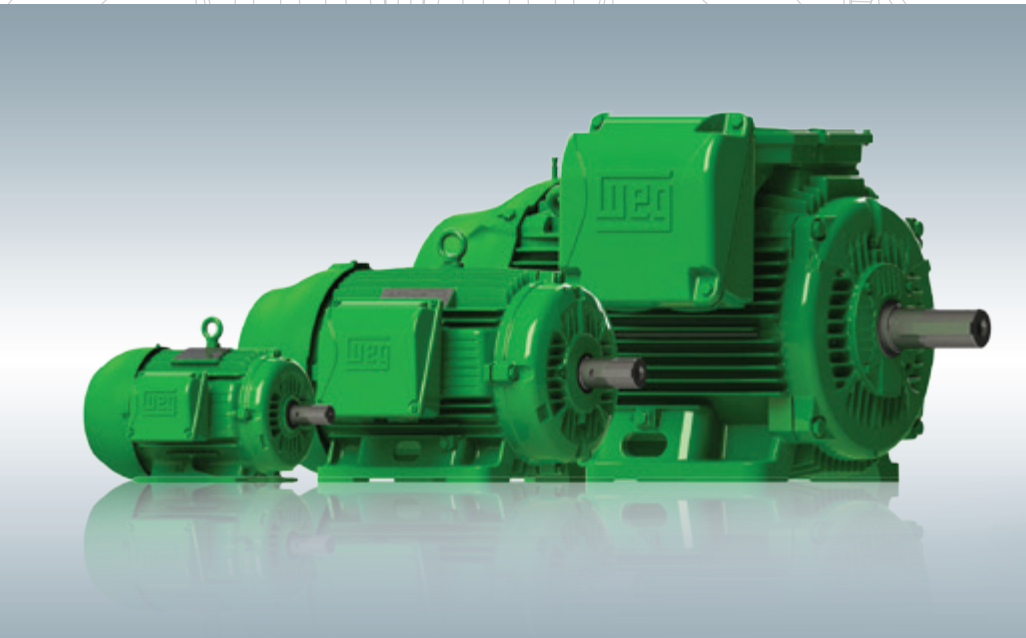


W22 Premium IE3

Motor trifásico

- Ahorro de energía
- Bajo costo operacional
- Aumento de la vida útil
- Bajo mantenimiento

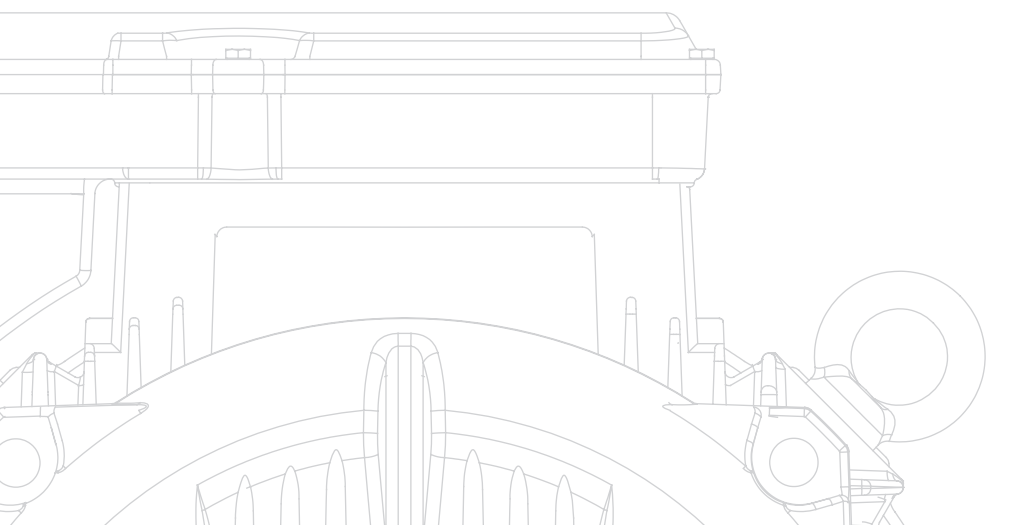

W22 Premium IE3

Un motor que surge anticipando conceptos de eficiencia energética, desempeño y productividad.





Alta eficiencia y costos de operación reducidos forman la base para el desarrollo de la línea de motores W22. Excelente relación costo-beneficio, reducción de consumo de energía eléctrica, bajos niveles de ruido y fácil mantención, son algunas de las características que definen este producto.

Las últimas dos décadas, el consumo global de energía tuvo un aumento de 50%, con previsiones de aumentar aún más en las próximas décadas.

El creciente desarrollo económico exige grandes inversiones en generación de energía, pero las fuentes naturales están cada vez más escasas y generan impacto ambiental irreversible.

Como un reflejo de este escenario, los costos de energía están creciendo exponencialmente y en comparación con los demás indicadores financieros, se están destacando negativamente.

Los motores W22 IE2, W22 IE3 Premium y IE4 Super Premium poseen niveles de eficiencia encima de los niveles mínimos exigidos por la Norma. Invertir en la sustitución de motores antiguos por modelos de alta eficiencia en su parque fabril, traerá un aumento de productividad y economía de recursos naturales.

Ahorrar con energía eléctrica nunca fue tan fácil. Consulte a nuestros representantes o filiales y conozca más.

Descripción de producto

Características Estándar

- Rendimiento: IE3 Premium Efficiency
- Método de enfriamiento: TEFC (totalmente cerrado y enfriado con ventilador) - IC411
- Potencia: 0,12 a 400 kW
- Polaridad: 2, 4, 6 y 8 polos
- Carcasas: 63 a 355M/L
- Frecuencia: 50 y 60 Hz
- Tensión: 50 Hz: 220/380 V (hasta 100L),
380/660 V (a partir de la carcasa 112M)
60 Hz: 230/460 V (hasta 355M/L),
380/660 V (a partir de la carcasa 112M)
- Plan de pintura: 207A (hasta la carcasa 132M/L) y
203A (carcasas 160M a 355M/L)
- Color: Verde - RAL 6002
- Categoría de par N o D
- Factor de servicio: 50 Hz: 1,00
60 Hz: 1,25 (carcasas 63 hasta 315S/M)
1,15 (carcasas 315L y 355M/L)
- Temperatura ambiente: 40 °C, a 1000 m.s.n.m.
- Aislamiento "F" (ΔT 80 K) (categoría de par N)
"F" (ΔT 105 K) (categoría de par D)
- Grado de protección:
IP55 (carcasas 63 hasta 132M/L)
IPW55 (carcasas 160M hasta 355M/L)
- Forma constructiva: 50 Hz: B3E / 60 Hz: B3D
- Grado de vibración: A, de acuerdo con la
NBR / IEC 60034-14
- Régimen de servicio: S1
- WISE® (WEG Insulation System Evolution)
- Apto a operar con convertidores de frecuencia*
- Anillo V'Ring (carcasas 63 hasta 200L) y
WSeal® (a partir de la carcasa 225S/M)
- Placas de identificación en acero inoxidable
- Engrasadores para las carcasas 225S/M hasta 355M/L
- Protector térmico termistor (para desconexión en 155 °C)
para las carcasas 160M hasta 355M/L

* Para más informaciones sobre operación con convertidor de frecuencia, póngase en contacto con el servicio técnico.

Opcionales

- Otras formas constructivas
- Otras tensiones
- Categoría de par H
- Aislamiento "H"
- Grado de vibración: B
- Apto a sensor de vibración SPM (carcasas 160M hasta 355M/L)
- Sensores de temperatura en los devanados o en los rodamientos (Termostato, Pt-100, termistores)
- Resistencia de calefacción
- Grado de protección: IP56, IP65, IP66, IPW66
- Caja de conexiones de los accesorios
- Ventilador: aluminio, hierro gris y bronce
- Sombrero para aplicaciones verticales
- Segunda punta de eje
- Encoder
- Prensa cables en plástico, latón y acero inoxidable
- Kit de ventilación forzada
- Cojinete de rodillos (160M hasta 355M/L)
- Rodamientos traseros aislados para las carcasas 225S/M hasta 355M/L
- Otros planos de pintura
- Pintura interna tropicalizada (Epoxi)
- Placa de borna
- Eje en acero inoxidable
- Salida de grasa hacia la tapa deflectora
- Otros opcionales bajo consulta

Aplicaciones

- Bombas
- Compresores
- Ventiladores
- Cintas transportadoras
- Prensas
- Otras aplicaciones severas

**Datos electricos y mecánicos
de los motores W22 estan
disponibles en nuestro sitio
website, en la seccion
Productos & Servicios.
www.weg.net**



Diseño de los componentes

Caja de conexiones

- Caja de conexiones giratoria en pasos de 90° para adecuarse a las diferentes posiciones de entrada de los cables, apuntando hacia cualquier dirección
- Corte diagonal


Tapas

Tapa delantera

- Superficie aletada para mejor disipación del calor del rodamiento
- Cubo del rodamiento desplazado en la dirección externa de la tapa
- Temperatura de operación reducida
- Estructura reforzada para minimizar la vibración y aumentar la disipación de calor

Tapa trasera

- Con superficie plana
- Flujo de aire optimizado
- Reducción de los niveles de ruido
- Estructura robusta para minimizar la vibración

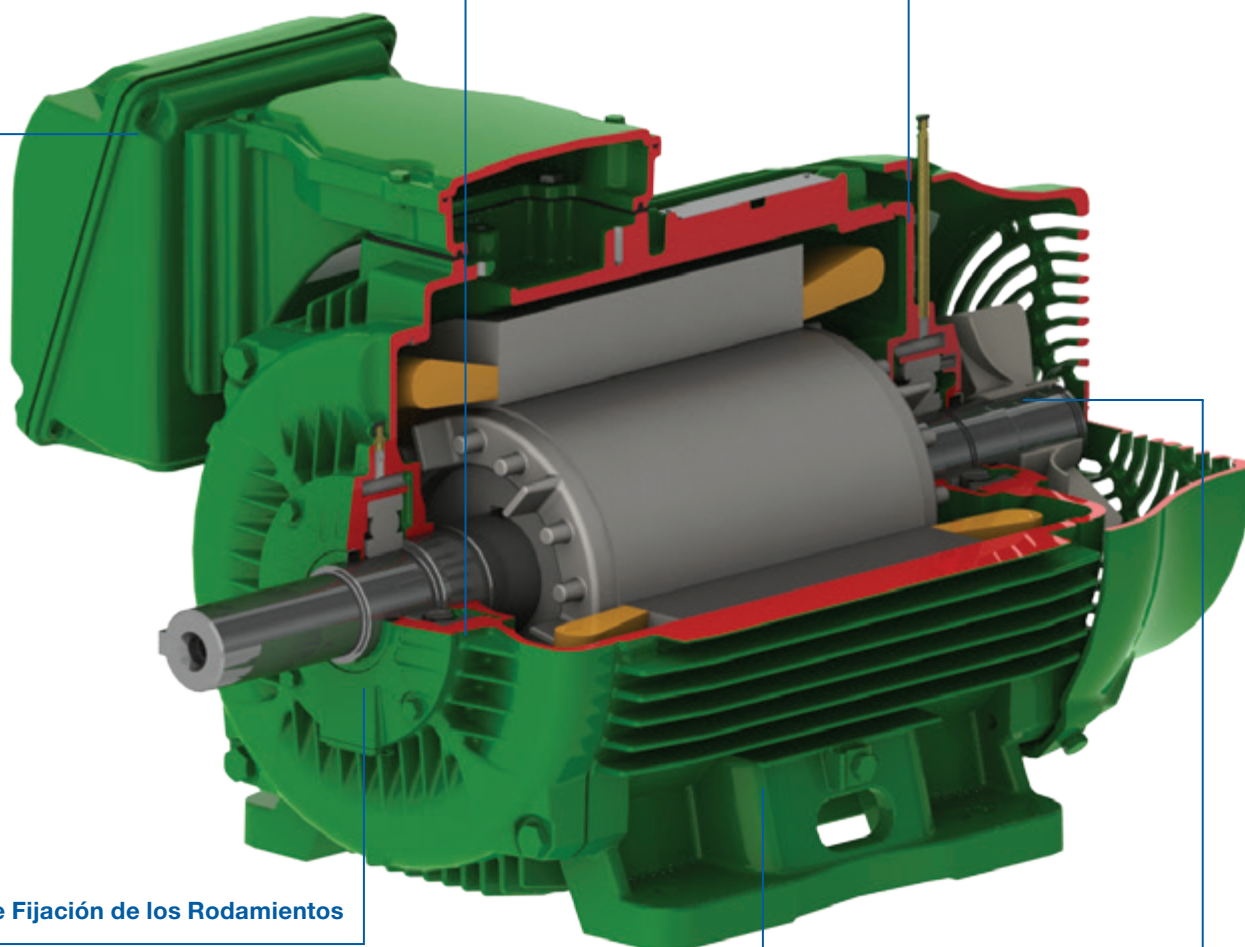

Anillos de Fijación de los Rodamientos

- Estructura reforzada para evitar deformación durante el mecanizado
- Superficie aletada para mejor disipación del calor en los rodamientos

Carcasa

- Bajos niveles de vibración
- Estructura reforzada
- Superficies planas para el monitoreo de la vibración

Sistema de Refrigeración

Tapa deflectora

- Concepto aerodinámico
- Reducción del nivel de ruido
- Fácil montaje
- Mejor distribución del flujo de aire
- Aumento de la resistencia mecánica

Ventilador

- Reducción del ruido
- Aumento del flujo de aire

Reducción de los Costos Operacionales

Costos de adquisición

Costos de operación

Consumo de energía

Costos de mantenimiento

Tiempo de inactividad

Costos Operacionales de las Industrias

Industrias demandan agua, aire comprimido y energía eléctrica para soportar sus procesos productivos.

Estos recursos tienen un importante papel en los resultados de la compañía, una vez que impactan directamente en los costos de operación.

Concentrar esfuerzos en el ahorro de recursos durante el proceso productivo es una importante estrategia para la reducción de los costos y la mejoría de los márgenes.

WEG desarrolló la línea W22 IE3 Premium para permitir ahorros considerables de energía y proporcionar una mayor confiabilidad para las aplicaciones.

Costo total de la propiedad

Cuando una empresa adquiere un motor eléctrico nuevo, el costo de adquisición suele determinar la compra. No obstante, deben ser dadas mayores consideraciones, incluyendo los costos de mantenimiento, instalación y operación, que representan la mayor parte del monto general.

¡Sepa cómo usted puede reducir aún más sus costos operacionales!

Las aplicaciones típicas no trabajan en plena carga por todo el período de operación. La instalación de un convertidor de frecuencia puede ayudarle a ahorrar, a través del control de la velocidad de su proceso y ajustándolo a una carga específica en cualquier momento. Esto es aún más significativo para cargas que presentan torques variables, como bombas y ventiladores.

Calcule su ahorro

$$\text{Ahorro de kW} = \frac{\text{Potencia}_{(\text{motor en uso})}(\text{kW})}{\left(\frac{\text{Rendimiento}_{(\text{motor en uso})}(\%)}{100}\right)} - \frac{\text{Potencia}_{\text{Premium IE3}}(\text{kW})}{\left(\frac{\text{Rendimiento}_{\text{Premium IE3}}(\%)}{100}\right)}$$

$$\text{Ahorro anual de kWh} = \text{Ahorro de kW} \times \text{días operación al año} \times \text{horas de operación al día}$$

$$\text{Ahorro anual (\$)} = \text{Ahorro anual de kWh} \times \text{Precio} \frac{\$}{\text{kWh}}$$

Rendimientos del W22 Premium IE3

W22 IE3 Datos Tecnicos

Potencia (kW)	2 Polos				4 Polos				6 Polos				8 Polos			
	50 Hz		60 Hz		50 Hz		60 Hz		50 Hz		60 Hz		50 Hz		60 Hz	
	Carcasa	Ren- dimiento a plena carga	Carcasa	Ren- dimiento a plena carga	Carcasa	Ren- dimiento a plena carga	Carcasa	Ren- dimiento a plena carga	Carcasa	Ren- dimiento a plena carga	Carcasa	Ren- dimiento a plena carga	Carcasa	Ren- dimiento a plena carga	Carcasa	Ren- dimiento a plena carga
0,12	63	65,0	63	64,5	63	64,8	63	66	63	57,7	63	64	71	52,5	71	59,5
0,18	63	67,0	63	68	63	69,9	63	70	71	63,9	-	-	80	58,7	80	64
0,25	63	69,7	63	70	71	73,5	63	73,4	80	68,8	-	-	80	64,1	80	68
0,37	71	74,5	63	73,4	71	77,3	71	78,2	80	73,5	80	75,3	90S	69,3	90S	72
0,55	71	77,8	71	76,8	80	80,8	-	-	L80	77,2	90S	81,7	90L	66,5	90L	74
0,75	80	82,0	71	82	80	82,5	90S	85,5	L90S	79	L90S	82,5	100L	75,5	L90L	72
1,1	80	83,5	80	84,6	90S	84,8	L90S	86,5	100L	81	L100L	87,5	100L	77,7	100L	81,6
1,5	90S	85,0	L80	85,7	90L	86	L90S	86,5	100L	82,5	112M	88,5	112M	80,5	112M	84,5
2,2	90L	86,3	L90S	86,5	100L	87	100L	89,5	112M	84,5	L112M	89,5	132S	82,6	132M	86,5
3	100L	87,3	L90L	88,5	L100L	88	112M	89,5	132S	85,8	132S	89,5	132M	83,5	132M	86,6
3,7	-	-	100L	88,6	-	-	112M	89,5	-	-	132S	89,5	-	-	132M/L	86,5
4	112M	89,5	-	-	112M	89,1	-	-	132M	86,8	-	-	160M	86,6	-	-
4,5	-	-	112M	89,4	-	-	112M	89,5	-	-	132M	89,5	-	-	-	-
5,5	132S	90,0	112M	89,7	132S	90,7	132S	91,7	132M/L	88	132M	89,5	160M	87,7	160M	88,4
7,5	132S	90,8	132S	90,6	132M	91,5	132S	92	160M	90,7	132M/L	89,5	160L	88,9	160L	90,6
9,2	132M	91,1	132M	91,2	132M/L	91	132M/L	92,4	160L	91	160M	91	180M	89,6	180M	91
11	160M	92,4	132M	91,5	160M	92,2	160M	92,7	160L	91,2	160M	91,8	180L	90,3	180L	90
15	160M	92,9	160M	92,2	160L	92,7	160M	93,4	180L	92	180M	92,2	200L	91,4	-	-
18,5	160L	93,2	160M	92,8	180M	93,3	160L	93,8	200L	92,5	180L	93,1	225S/M	92,7	200L	92,1
22	180M	93,7	160L	92,8	180L	93,6	180M	94	200L	92,9	200L	93,6	225S/M	93	225S/M	92,4
30	200L	94,1	200M	93,4	200L	94,2	200M	94,4	225S/M	94	200L	94,1	250S/M	93,2	225S/M	93,5
37	200L	94,6	200L	94	225S/M	94,6	200L	94,6	250S/M	94,4	225S/M	94,2	280S/M	94,2	250S/M	93,6
45	225S/M	95,1	225S/M	94	225S/M	94,8	225S/M	95,1	280S/M	94,6	250S/M	94,5	280S/M	92,2	250S/M	93,6
55	250S/M	95,4	225S/M	94,2	250S/M	95,3	225S/M	95,4	280S/M	95,3	250S/M	94,7	315S/M	94,8	280S/M	94,3
75	280S/M	95,6	250S/M	94,9	280S/M	95,6	250S/M	95,5	315S/M	95,8	280S/M	95	315S/M	95,1	280S/M	94,5
90	280S/M	95,8	280S/M	95,3	280S/M	95,8	280S/M	95,6	315S/M	96,1	280S/M	95,3	315S/M	95,3	315S/M	94,9
110	315S/M	95,9	280S/M	95,2	315S/M	96,3	280S/M	95,8	315S/M	96,2	315S/M	95,8	315L	95,4	315S/M	95
132	315S/M	96,3	315S/M	95,6	315S/M	96,4	315S/M	96,2	315S/M	96,3	315S/M	95,8	355M/L	95,7	355M/L	95,4
150	315S/M	95,6	315S/M	95,6	315S/M	95,9	315S/M	96,2	315L	96,3	315S/M	95,9	-	-	355M/L	95,6
160	315S/M	96,2	-	-	315S/M	96,5	-	-	315L	96,4	315L	95,8	355M/L	96	-	-
185	315S/M	96,6	315S/M	96,1	315S/M	96,5	315S/M	96,3	355M/L	95,8	355M/L	96	355M/L	96	355M/L	95,7
200	315L	96,7	355M/L	96,2	355M/L	96,3	355M/L	96,3	355M/L	96,2	355M/L	96	355M/L	96,1	-	-
220	315L	96,7	355M/L	96,3	355M/L	96,8	355M/L	96,4	355M/L	96,3	355M/L	96,1	-	-	355M/L	95,9
250	315L	96,3	-	-	355M/L	96,3	-	-	355M/L	96,3	-	-	-	-	-	-
260	315L	96,8	355M/L	96,4	355M/L	96,9	355M/L	96,5	355M/L	96,3	355M/L	96,2	-	-	-	-
280	315L	96,8	-	-	355M/L	96,9	-	-	355M/L	96,3	-	-	-	-	-	-
300			355M/L	96,4	-	-	355M/L	96,6	-	-	355M/L	96,4	-	-	-	-
315	355M/L	96,9	-	-	355M/L	96,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	-	-	355M/L	96	-	-	355M/L	96,7	-	-	-	-	-	-	-	-
355	-	-	-	-	355M/L	96,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	-	-	-	-	-	-	355M/L	96,7	-	-	-	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-	-	355M/L	96,8	-	-	-	-	-	-	-	-

Para obtener informaciones técnicas sobre los motores W22 IE3 Premium, como hoja de datos, curvas de desempeño características o incluso dibujos CAD 2D o 3D, acceda a nuestro Catálogo Electrónico online, la fuente más confiable de informaciones técnicas para productos WEG.
<http://ecatalog.weg.net>

Sucursales WEG en el Mundo

ALEMANIA

Türrnich - Kerpen
Teléfono: +49 2237 92910
info-de@weg.net

Balingen - Baden-Württemberg
Teléfono: +49 7433 90410
info@weg-antriebe.de

ARGENTINA

San Francisco - Córdoba
Teléfono: +54 3564 421484
info-ar@weg.net

Córdoba - Córdoba
Teléfono: +54 351 4641366
weg-morbe@weg.com.ar

Buenos Aires
Teléfono: +54 11 42998000
ventas@pulverlux.com.ar

AUSTRALIA

Scoresby - Victoria
Teléfono: +61 3 97654600
info-au@weg.net

AUSTRIA

Markt Piesting - Wiener
Neustadt-Land
Teléfono: +43 2633 4040
watt@wattdrive.com

BÉLGICA

Nivelles - Bélgica
Teléfono: +32 67 888420
info-be@weg.net

BRASIL

Jaraguá do Sul - Santa Catarina
Teléfono: +55 47 32764000
info-br@weg.net

CHILE

Santiago
Teléfono: +56 2 27848900
info-cl@weg.net

CHINA

Nantong - Jiangsu
Teléfono: +86 513 85989333
info-cn@weg.net

Changzhou - Jiangsu
Teléfono: +86 519 88067692
info-cn@weg.net

COLOMBIA

San Cayetano - Bogotá
Teléfono: +57 1 4160166
info-co@weg.net

ECUADOR

El Batán - Quito
Teléfono: +593 2 5144339
ceccato@weg.net

EMIRATOS ARABES UNIDOS

Jebel Ali - Dubai
Teléfono: +971 4 8130800
info-ae@weg.net

ESPAÑA

Coslada - Madrid
Teléfono: +34 91 6553008
wegiberia@wegiberia.es

EEUU

Duluth - Georgia
Teléfono: +1 678 2492000
info-us@weg.net

Minneapolis - Minnesota
Teléfono: +1 612 3788000

FRANCIA

Saint-Quentin-Fallavier - Isère
Teléfono: +33 4 74991135
info-fr@weg.net

GHANA

Accra
Teléfono: +233 30 2766490
info@zestghana.com.gh

INDIA

Bangalore - Karnataka
Teléfono: +91 80 41282007
info-in@weg.net

Hosur - Tamil Nadu
Teléfono: +91 4344 301577
info-in@weg.net

ITALIA

Cinisello Balsamo - Milano
Teléfono: +39 2 61293535
info-it@weg.net

JAPON

Yokohama - Kanagawa
Teléfono: +81 45 5503030
info-jp@weg.net

MALASIA

Shah Alam - Selangor
Teléfono: +60 3 78591626
info@wattdrive.com.my

MEXICO

Huehuetoca - Mexico
Teléfono: +52 55 53214275
info-mx@weg.net

Tizayuca - Hidalgo
Teléfono: +52 77 97963790

PAISES BAJOS

Oldenzaal - Overijssel
Teléfono: +31 541 571080
info-nl@weg.net

PERU

La Victoria - Lima
Teléfono: +51 1 2097600
info-pe@weg.net

PORTUGAL

Maia - Porto
Teléfono: +351 22 9477700
info-pt@weg.net

RUSIA y CEI

Saint Petersburg
Teléfono: +7 812 363 2172
sales-wes@weg.net

SINGAPOR

Singapor
Teléfono: +65 68589081
info-sg@weg.net

Singapor
Teléfono: +65 68622220
watteuro@watteuro.com.sg

SUDAFRICA

Johannesburg
Teléfono: +27 11 7236000
info@zest.co.za

SUECIA

Mölnlycke - Suecia
Teléfono: +46 31 888000
info-se@weg.net

REINO UNIDO

Redditch - Worcestershire
Teléfono: +44 1527 513800
info-uk@weg.net

VENEZUELA

Valencia - Carabobo
Teléfono: +58 241 8210582
info-ve@weg.net

Para los países donde no hay una operación WEG, encuentre el distribuidor local en www.weg.net.



Grupo WEG - Unidad Motores
Jaraguá do Sul - SC - Brasil
Teléfono: +55 (47) 3276-4000
motores@weg.net
www.weg.net

